

MEM Wannenauslauf ohne Umstellung für freistehende Montage - Platin

MEM

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005



- Ausladung 280 mm
- Schwall
- Höhe gesamt 830 - 900 mm
- Höhe bis Luftsprudler 665 - 735 mm
- Schubrosette 130 x 130 mm
- Durchfluss max. 47,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Platin	13 672 780-08
	Chrom	13 672 780-00
	Platin gebürstet	13 672 780-06
	Dark Chrome	13 672 780-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 672 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 672 780-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 672 780-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 672 780-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 672 780-46
	Champagne (22kt Gold)	13 672 780-47

Benötigtes Zubehör




- UP-Bodenbefestigung -**
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm


35 945 970 90

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

mm [inches]

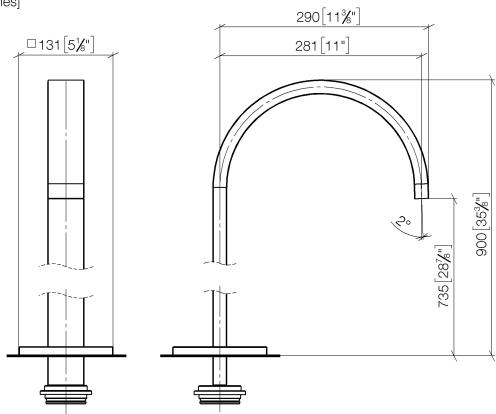

Durchflussdiagramm

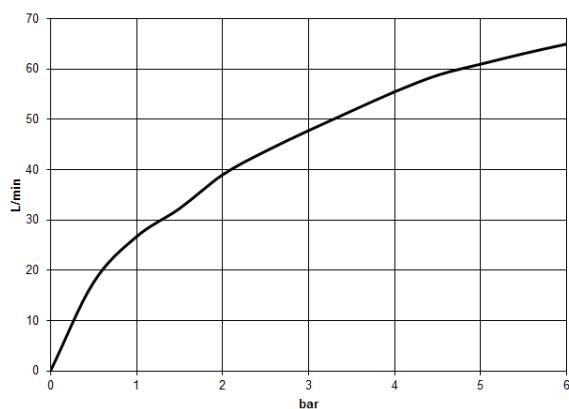

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005


Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

LGA_18

EPD-DOR-20230287 WRAS_250602
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

13 672 780 Produktversion ab 30.09.2005

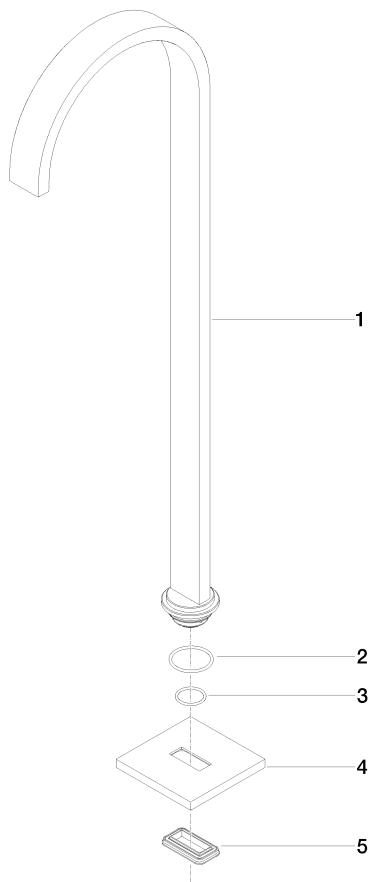

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	09 14 03 106 90	Dichtung 70 x 39 x 9,70 mm -	1,00	2
2	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
4	09 27 78 022-08	Rosette für Standauslauf 131 x 131 x 12,5 mm - Platin	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

3	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -	1,00	2
1	04 28 22 183 00-08	Auslauf 1003 x 326 x 71,50 mm - Platin	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel