




- Ausladung 170 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 3/4"
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck

mm [inches]

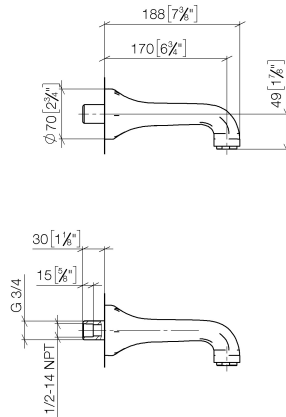


Durchflussdiagramm



Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

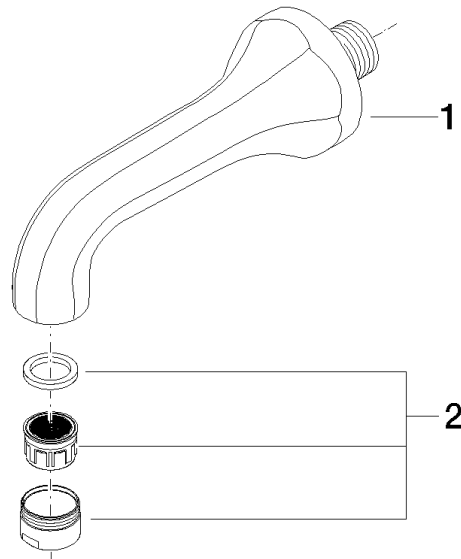

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 11 36 090-28	Auslauf 55 x 73 x 217 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	90 23 01 121 00-28	Luftsprudler M28x1-AG - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20