Flowjet G 3/4" Durchströmungsarmatur, 70 °C, 16 bar

Artikelnummer: 9116799

reflex
Thinking solutions.

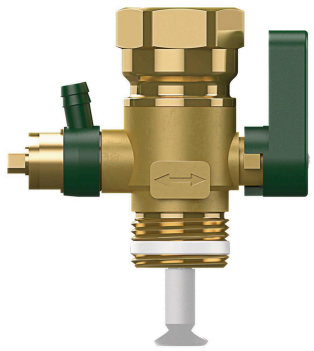

Merkmale

Typ	G 3/4"
Material	CW617N
Betriebstemperatur	-10 - 70 °C
Betriebsüberdruck	16 bar
Anschluss Eintritt	G 3/4"
Anschluss Austritt	G 3/4"
Rohraußendurchmesser	19 mm
Max. Höhe	82 mm
Breite	90 mm
Gewicht	0,24 kg

Beschreibung

Flowjet
Durchströmungsarmatur zur gesicherten Absperrung und Entleerung gemäß DIN 4807-T5 von Refix DD Membran-Druckausdehnungsgefäßen.

Kombinierbar mit bauseitigen T-Stücken mit Durchgangsnennweiten auch > Rp 3/4.