

EAN: 4057304017926
static.hansa.com/65140201



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Easy-Grip Bedienhebel, Eco-Funktion für die Wassermenge
- MagShelf. Abnehmbare Ablage mit magnetischer Befestigung
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflüsseigenschaften


Spar-Durchfluss bei 3 bar	7.2 l/min
Durchfluss bei 3 bar	13.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2.5 bar



Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

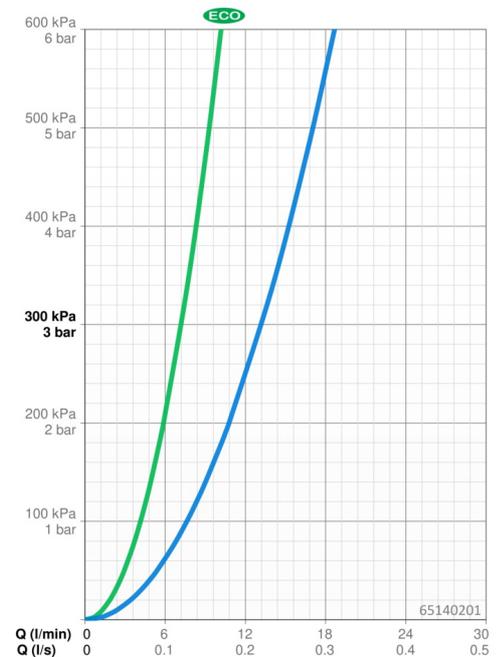

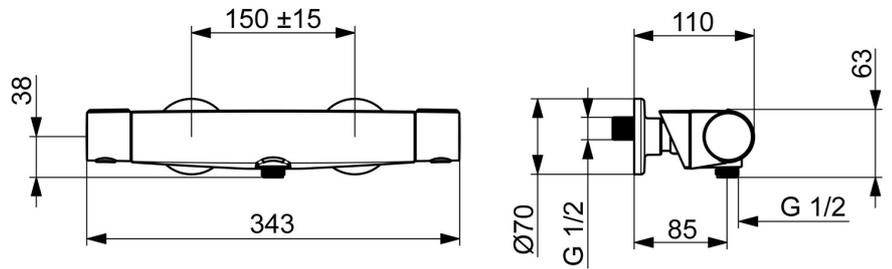

Ersatzteile

SP65140201

	Name	Art.-Nr.
01	Mengen-Einstell-Griff	1006775V
02	Umsteller/Kartusche	59914183
03	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
04	O-Ringsatz	59914113
05	Temperatur-Wählgriff	1006752V
06	RV-Patrone, DN15	59914250
07	Schmutzfilter, G3/4	59911076
08	Fach	1012484V

