


Geberit CleanPoint Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC), stockwerksdurchdringend

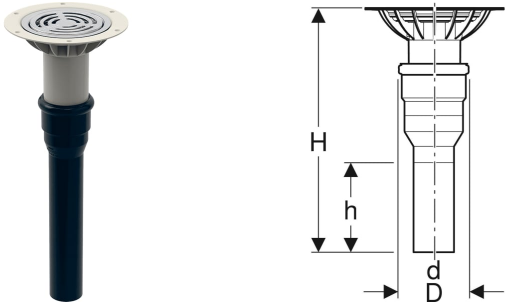

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Für Bodenbeläge aus Linoleum bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Fußbodenaufbauten 4–25 cm

- Für Estrichhöhen ≥ 40 mm am Einlauf
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

EIGENSCHAFTEN

- Rost aus Edelstahl

- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

ZUBEHÖR

- Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Rost verschraubbar, rund

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	D cm	H cm	h cm	VEI St.
154.058.00.1	50	50	7.8	36–42	15.6	1