


Geberit UP-Geruchsverschluss für Geräte, mit zwei Anschlüssen, Wandeinbaukasten und Abdeckplatte

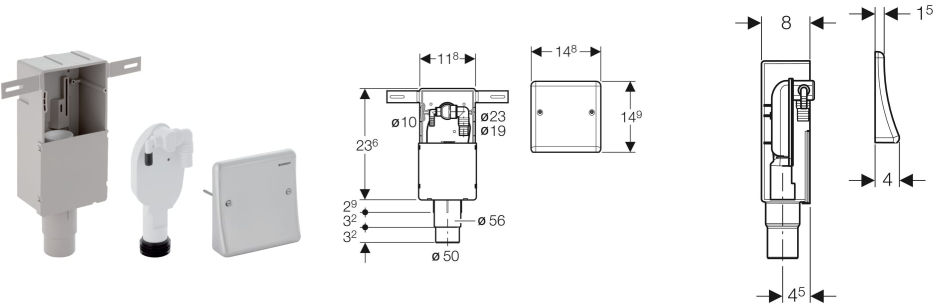

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum verdeckten Einbau
- Zum Anschließen von Waschmaschinen und Kondensattrocknern (in Turmanordnung)
- Zur UP-Montage

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abdeckplatte aus Edelstahl
- UP-Geruchsverschluss zur Reinigung herausnehmbar

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Art-Nr.	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
152.233.00.1	50–56	0.6	1	10	60