
Datenblatt

Lüftungsweiche CleverVent



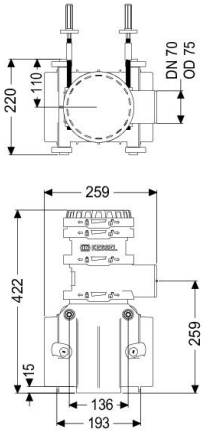

Artikelinformationen

Artikelnummer: 23001
GTIN: 4026092111178
Preisgruppe: 20

Produktvorteile

Beschreibung

Die Lüftungsweiche CleverVent für sichere Be- und Entlüftung – innovativ, zuverlässig, flexibel

Unsere alternative Be- und Entlüftungseinheit setzt neue Maßstäbe für die Entlüftungsleitung von Hebeanlagen. Mit modernster Technologie und cleverem Design sorgt sie für sicheren Betrieb – auch bei Rückstau.

Automatische Sicherheit: Ausgestattet mit zwei Schwimmerverschlüssen, die bei Rückstau selbsttätig schließen und so Ihre Anlage zuverlässig schützen.

Duale Funktionalität: Im Normalbetrieb erfolgt die Be- und Entlüftung direkt über die Kanalisation. Bei Rückstau übernimmt ein Aktivkohlefilter, der die Belüftung über den Raum gewährleistet. Im Normalbetrieb bleibt der Filter trocken und ungenutzt, was die Lebensdauer verlängert.

Einfache Wartung ohne Werkzeug: Die Modulbauweise ermöglicht schnellen und komfortablen Zugriff auf das Innere der Einheit.

Maximale Flexibilität: CleverVent lässt sich problemlos unterhalb der Rückstauebene - in der Freispiegelentwässerung mit verschiedenen Muffen- und Stutzendimensionen (DN 90-200) anpassen (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten).

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Material	PP
Abwasserart	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation	freiliegende Abwasserleitung, Freispiegelentwässerung
Auslieferungszustand	Modulbausatz zur bauseitigen Montage
Befestigung	Im Lieferumfang mit schallgedämmten Dübeln für tragfähige Wände
Luftwechselrate	15 l/s
Zulassung	BTZ-0073

Abmessungen

Gewicht netto	2,92 kg
Gewicht brutto	4,42 kg
Länge	250 mm
Breite	221 mm
Höhe	422 mm
Verpackungsmaß Länge	378 mm
Verpackungsmaß Breite	378 mm
Verpackungsmaß Höhe	515 mm

Behälter/Grundkörper

Entlüftungsanschluss (DN)	70
Stutzen Ausführung	optional