PRODUKTDATENBLATT

KEUCO


IXMO 59512011100

Elektronik-Waschtischmischer 130 Netzbetrieb

PRODUKT



ZEICHNUNG

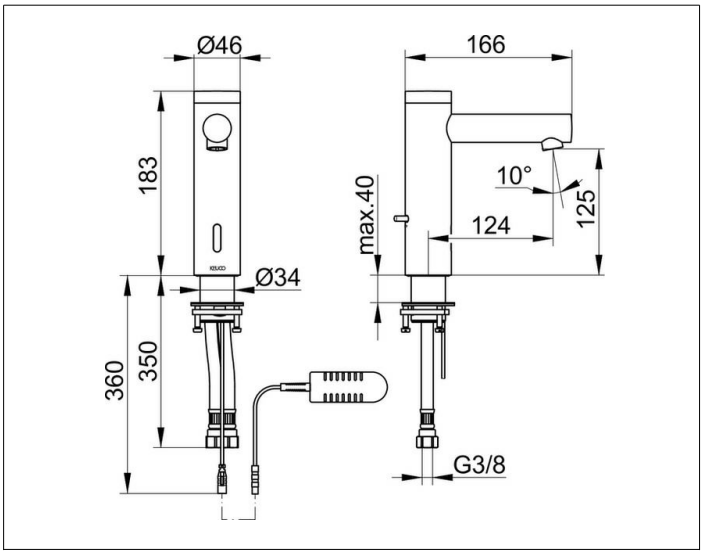

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Auslaufhöhe: 125 mm
- Ausladung: 124 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischventil mit keramischen Dichtscheiben
- Strahlregler M 20x1, Strahlwinkel +/-6° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- geräuschgeprüft

Elektronik
- Infrarot-Sensorik (Reichweite einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar)
- manueller Stop zur Reinigung
- optionale Hygienespülung (3 - 24 h) einstellbar
- Netzbetrieb 220 - 240 V

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNG

IXMO Pure

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO Pure Elektronik-Waschtischmischer 130 - Netzbetrieb,
59512 011100
hochglanzverchromte Infrarot-Sensor-Waschtischarmatur
in ästhetischem, funktionalen Design für Standmontage,
Auslaufhöhe: 125mm, Ausladung: 124mm,
ohne Ablaufgarnitur, mit Temperatureinstellung auf der Rückseite,
auch als Kaltwasserarmatur verwendbar,
bei der eingebauten Infrarot-Sensorik ist die Reichweite
und Nachlaufzeit einstellbar,
ein manueller Wasserstop erleichtert die Reinigung,
optional ist eine Hygienespülung (12 / 24 h) einstellbar
und eine thermische Desinfektion möglich,
Einlochmontage mit Schnell-Montage-System,
Luftsprudler M20x1,
Anschlussart: Druckschläuche 435mm, G3/8 Zoll,
Durchfluss begrenzt auf 5,0l/min,
für Durchlauferhitzer geeignet,
geräuschgeprüft

Stromversorgung:
Netzanschluss über Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten),
6 V Steckernetzteil, Eingangsbereich 100-240 V

Optionales Zubehör:
Bluetooth Adapter für Elektronik-Waschtischmischer
Artikel-Nr. 59911 000000 (bitte separat bestellen)