


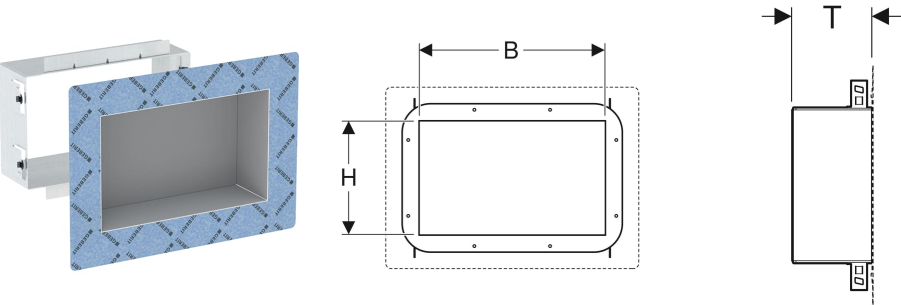

VERWENDUNGSZWECKE

- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Verbundabdichtungen

EIGENSCHAFTEN

- Passend zu Geberit ONE
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Werkseitig beschichtet, direkt befliesbar
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Fliesenaufbauten von 4–30 mm geeignet

LIEFERUMFANG

- Freiraumrahmen aus Stahl
- Befestigungsmaterial

INFO

- Nicht geeignet für den Einsatz in Geberit Quattro

| Art-Nr.      | Werkstoff | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | VE1<br>St. |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 461.794.00.1 | Edelstahl | 50      | 30      | 16      | 1          |