

Abbildung ähnlich

Jet HWJ-203-EM/2-2 (1~230 V)

System

Artikelnummer: 4265551

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	6 bar
Druckanschluss	Rp 1
Min. Medientemperatur T_{min}	5 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Bruttovolumen des Membrandruckausdehnungsgefäß *V*	20 l

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Nennstrom I_N	4,9 A
Nenndrehzahl *n*	2900 1/min

Motordaten

Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,98
Isolationsklasse	B


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	CVPFF
Material Dichtung	NBR

Einbaumaße

Maximaler Betriebsdruck *PN*	6 bar
Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	Rp 1
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1


Kennlinien

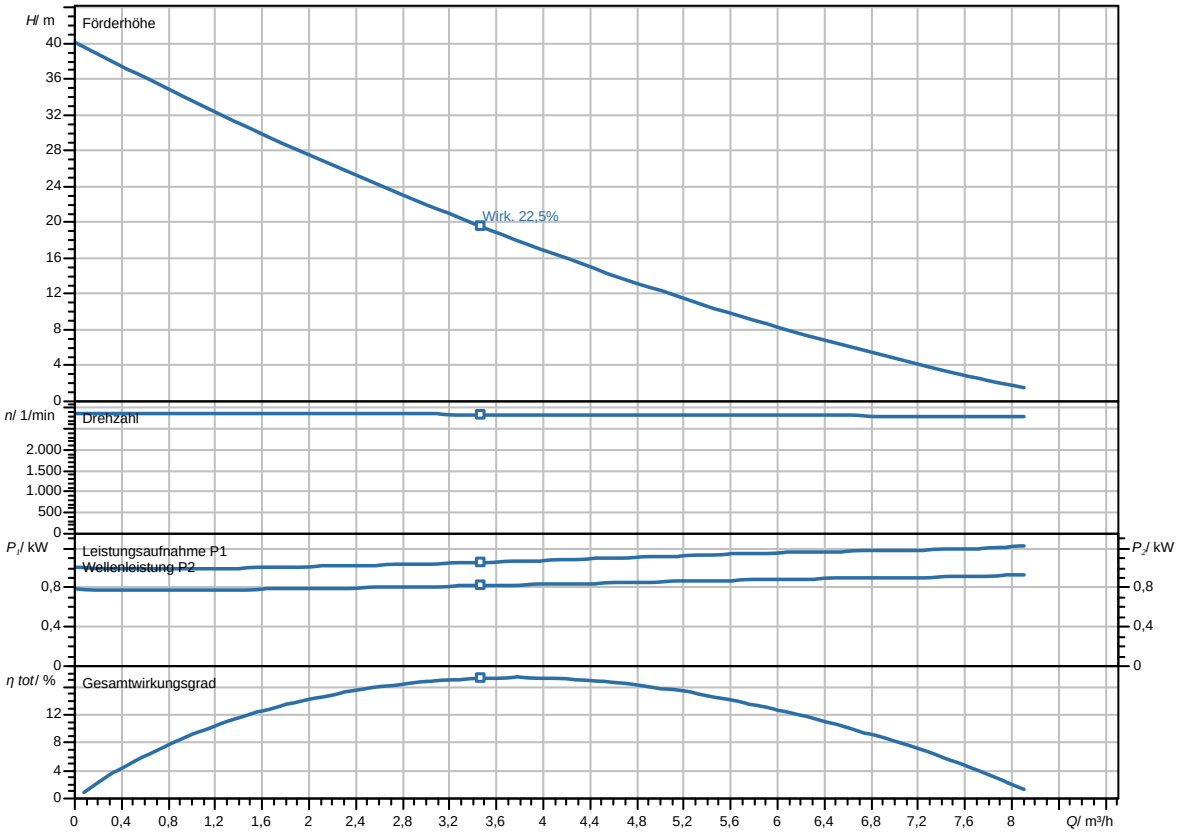

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen

Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

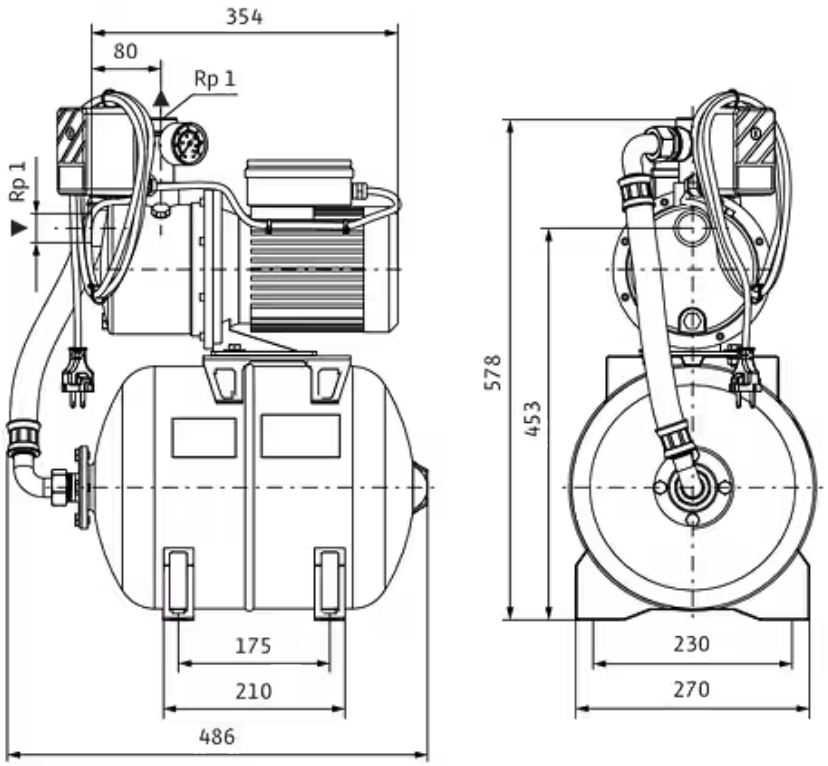

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG5

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Jet HWJ-203-EM/2-2 (1~230 V)
Artikelnummer	4265551

Produktdaten

EAN Nummer	4062679371849
Farbe	grün/silber/messing
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-04-01
Vorgängermodell Artikelnummer	2549380

Produktdaten

Vorgängermodell Bezeichnung	Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	8
Anzahl pro Layer	4

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	555 mm
Länge *L*	486 mm
Höhenmaß mit Verpackung	640 mm
Höhe *H*	578 mm
Breitenmaß mit Verpackung	315 mm
Breite *B*	285 mm
Gewicht brutto ca. *m*	16,9 kg
Gewicht netto ca. *m*	15,9 kg