BetteSelect Duo

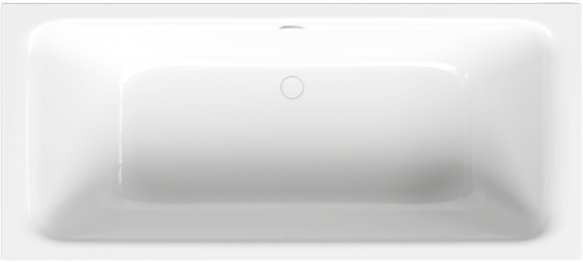

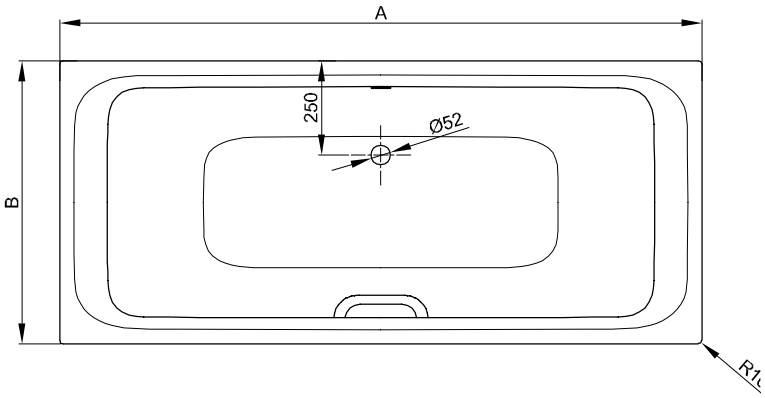

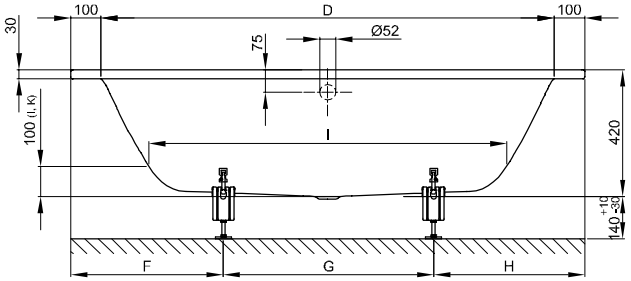



Information

Für die fachgerechte Montage empfehlen wir den Einsatz des Original-Wannenfuß B23-1500.

Zu unseren Badewannen empfehlen wir die emaillierten BetteMono Ablaufgarnituren mit Push-to-Open-Funktion.

Diese Badewanne ist nach bauseitiger Prüfung und sachgerechter Installation für die Unterbaumontage geeignet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen entsprechende Ausschnitt-Daten zur Verfügung.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Design: Tesseraux + Partner

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	D	F	G	H	I	K	T	Nutzinhalt*
3472	1700 × 750 × 420	1700	750	1500	515	670	515	1185	520	435	134 Liter
3473	1800 × 800 × 420	1800	800	1600	480	840	480	1285	570	500	170 Liter

*Nutzinhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.