

Raindance Alive Q

Showerpipe 210/340 2jet mit ShowerSelect Comfort

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **24590990**




Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Handbrausehalterung, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausestange
- Kopfbrause Raindance Alive Q 210/340 2jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 214 x 343 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir, PowderRain
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- Durchflussregler: 12 l/min (mit möglichen Toleranzen ±10 %)
- Durchflussmenge RainAir Strahl bei 3 bar: 10,4 l/min
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 10,3 l/min
- Strahlart Handbrause: RainAir, PowderRain, Massagestrahl
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 8,4 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 12 l/min
- Mindestfließdruck: 1,7 bar
- min. Betriebsdruck: 1,2 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DropGuard reduziert das Nachtropfen nach dem Anhalten der Dusche auf nur wenige Sekunden
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste an der Handbrause
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Design-Abdeckung verbirgt die Nozzles, flaches, reduziertes Design
- Design-Abdeckung einfach und werkzeuglos für die Reinigung abnehmbar
- Oberfläche Design-Abdeckung: graphit
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Easy Slide Schieber
- Thermostat ShowerSelect Comfort E
- Material Thermostatabdeckung, Griff und Select-Tasten: Metall
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgewinde: G ½
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Designflex Textilbrauseschlauch, wasserfestes und wasserabweisendes Material, einzigartiges Design mit mehrfarbig geflochtenen Garnen
- 2 Verbraucher

Technologie

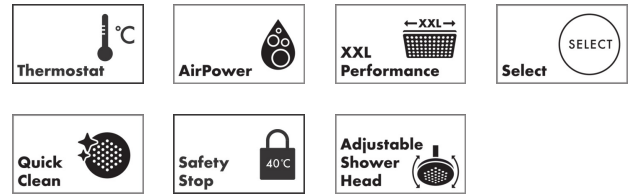

Raindance Alive Q
Showerpipe 210/340 2jet mit ShowerSelect Comfort
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **24590990**



Einbaubeispiel

