


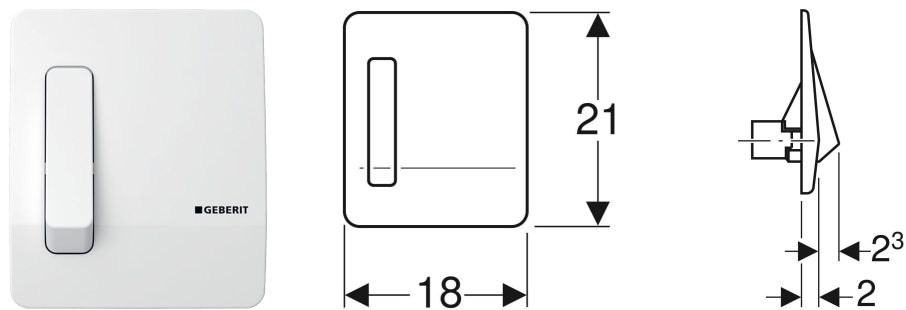

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen

EIGENSCHAFTEN

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Wassertemperatur max.	30 °C
Betätigungskraft	10 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa

Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0.3 l/s
Spülzeit Einstellbereich	6 / 8 / 12 s

INFO

- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE / St.
115.558.11.1	weiß-alpin	Edelstahl	1