

Drain LP 40/10

Blockpumpe

Artikelnummer: 2047645

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	7 bar
Hydrauliktyp	Offenes Einkanallaufrad
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	5 mm
Fördermenge max. Q_{max}	11,9 m³/h
Förderhöhe max. H_{max}	9,9 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	0,4 kW
Nennstrom I_N	2,3 A
Nenndrehzahl *n*	2900 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	550 W
Max. Schalthäufigkeit *t*	50 1/h
Einschaltart	Direkt (DOL)
Isolationsklasse	B
Schutzart Motor	IP44

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP
Laufrad	Messing


Werkstoffe

Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BXPFF
Material Dichtung	NBR
Motorgehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	Rp 1½
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1½


Kennlinien

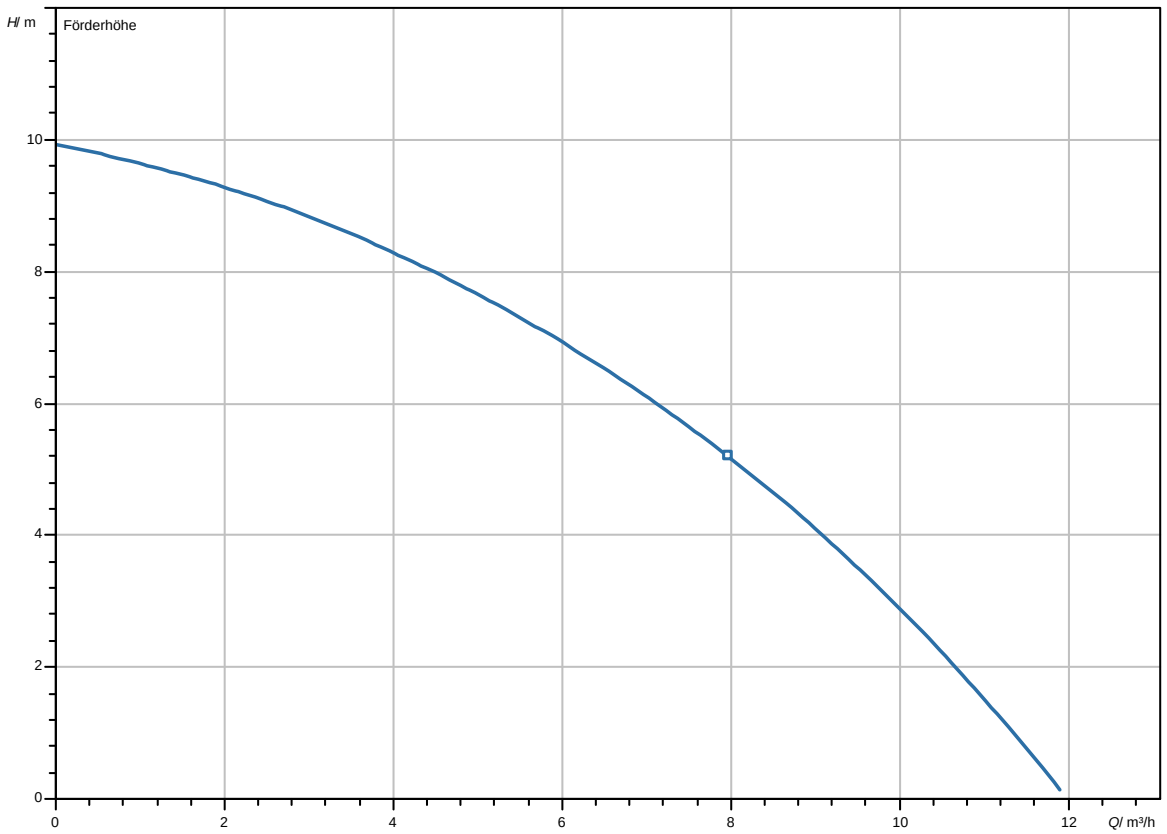

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C


Maße und Maßzeichnungen

Wilo-Drain LP 40/10

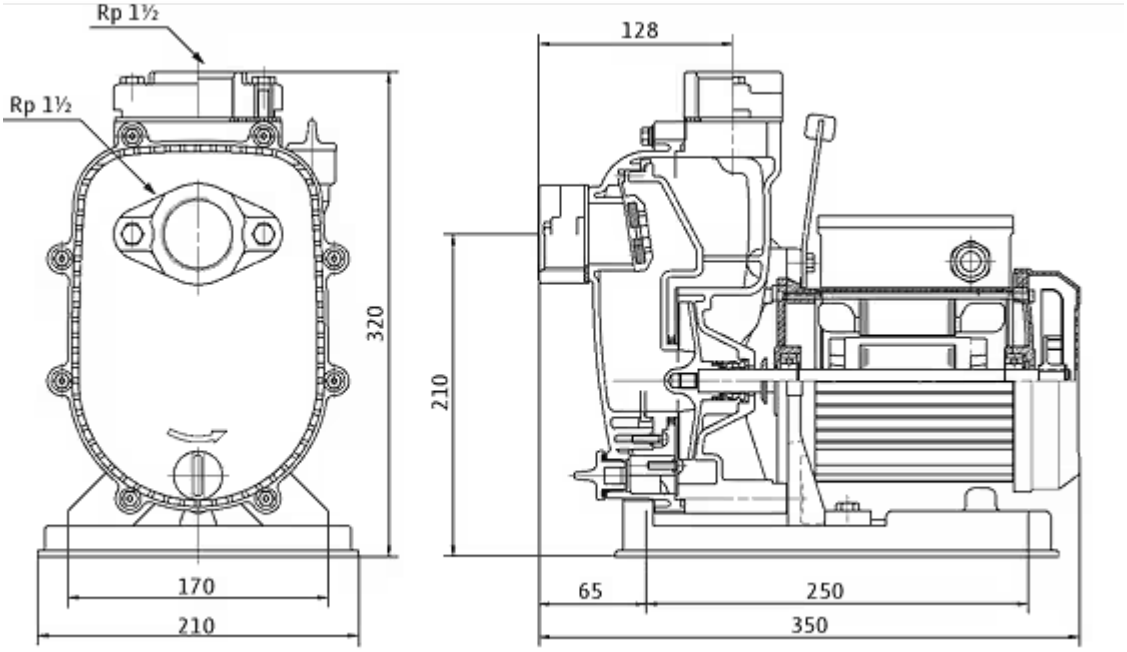

Klemmenplan

1~230 V, 50 Hz

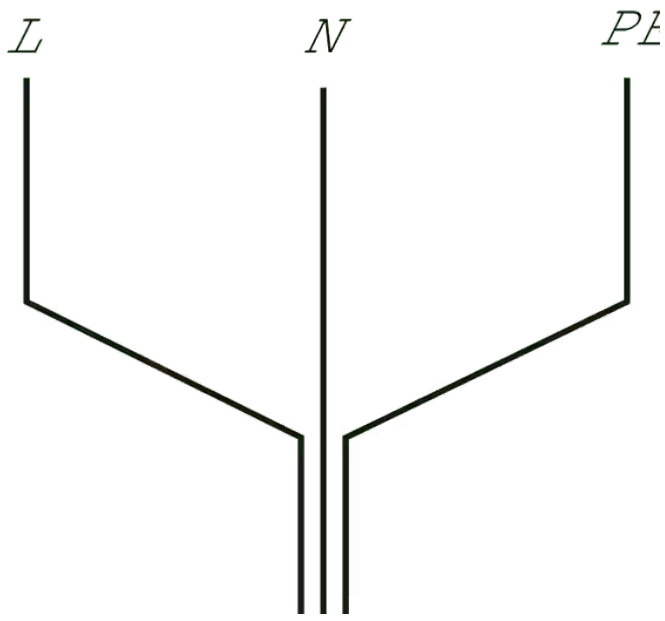

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG7

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain LP 40/10
Artikelnummer	2047645
EAN Nummer	4016322712701
Farbe	grün/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	1900-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	394 mm
Länge *L*	320 mm
Höhenmaß mit Verpackung	342 mm
Höhe *H*	312 mm
Breitenmaß mit Verpackung	256 mm
Breite *B*	209 mm
Gewicht brutto ca. *m*	13,2 kg
Gewicht netto ca. *m*	12 kg