


BetteEve Oval Silhouette

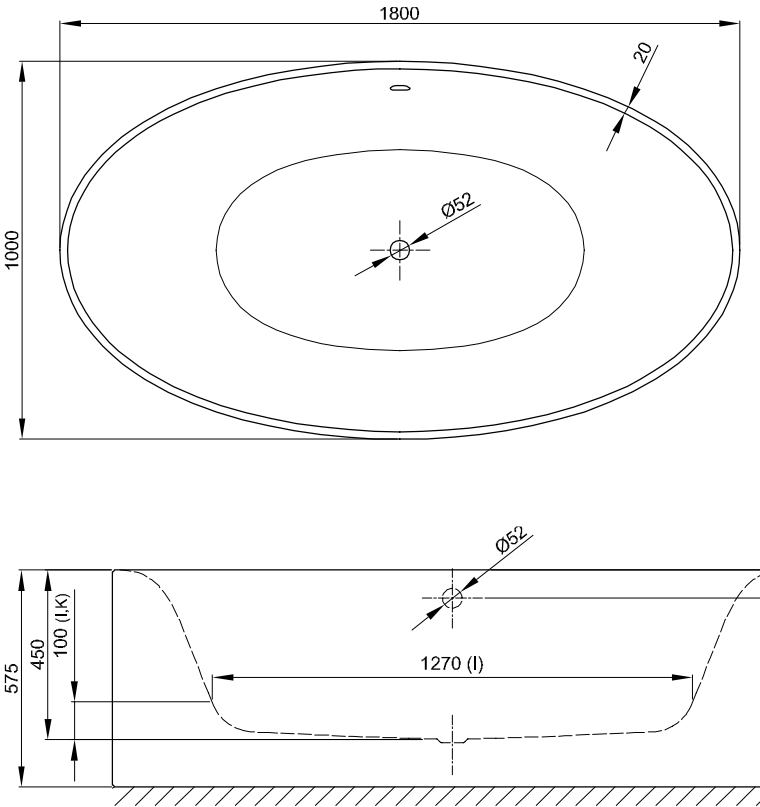

Information

Zu unseren Badewannen empfehlen wir die emaillierten BetteMono Ablaufgarnituren mit Push-to-Open-Funktion.

Wenn die Badewanne mit Ablaufgarnitur bestellt wird, ist diese werkseitig vormontiert. Bei Ablaufgarnituren mit Zulauf ist ein Sanfix-Rohr für den Wasseranschluss vormontiert. Generell ist im Lieferumfang ein flexibler Schlauch zum Anschluss der Ablaufgarnitur enthalten.



Bei Kombination mit einem BetteWhirlsystem ist bauseits eine Luftzufuhr unterhalb der Badewannen erforderlich.

Auslaufmodell, lieferbar bis zum 31.12.2026.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Design: Tesseraux + Partner

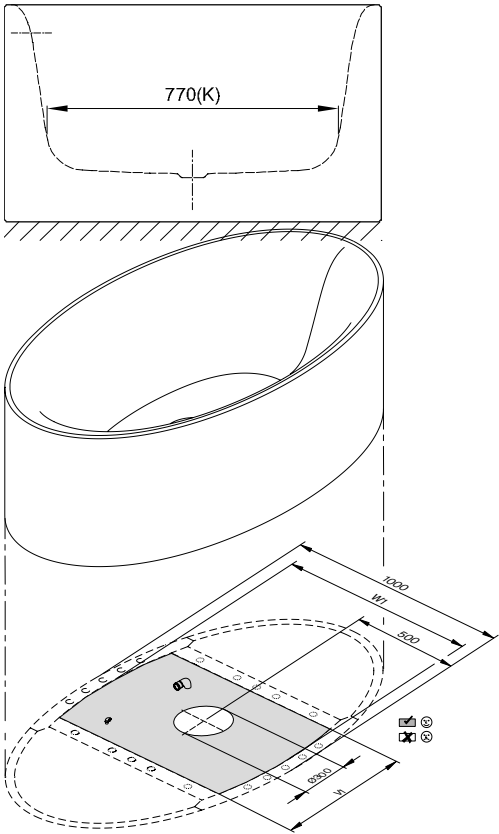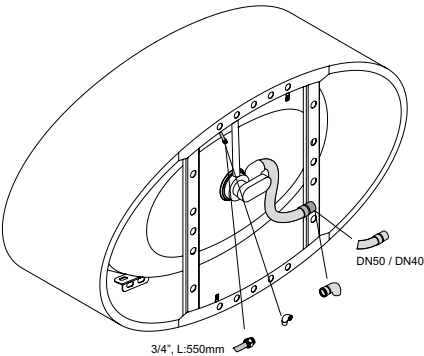

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	V1	W1	Nutzhalt*
6043 CFXXS	1800 x 1000 x 450	630	880	215 Liter

*Nutzhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.

Produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen vorbehalten.