

DrainLift MINI3-XS/WC-EF

Hebeanlage

Artikelnummer: 6095128

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	1 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. *T*	75 °C
Schutzart	IP44
Schalldruckpegel	56,4
Max. Schaltvolumen *V*	2,5 l
Schneidwerk	ja

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	3,4 A

Motordaten

Phase	1
Nenndrehzahl *n*	2800 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalthäufigkeit *t*	20 1/h
Leistungsaufnahme P1(Q=max.) d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl *P1*	700 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-15%
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF20
Laufrad	PP-GF20
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	PPO/PA GF30

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	DN 32

Ausstattung/Funktion

Lieferumfang

Lieferumfang

Druckanschluss

- 1x Manschette für HT-Rohr DN 32/40 (32/40 mm)
- 2x Schlauchschellen 32-50 mm

Toilettenanschluss

- 1x Manschette für HT-Rohr DN 110 (110 mm)
- 1x Klemmring
- 1x Schlauchschelle 110-130 mm

Zulaufanschluss

- 2x Zulaufanschlüsse DN 50 (50 mm)
- 2x Manschetten für HT-Rohr DN 40/50 (40/50 mm)
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Rohrschellen 50-70 mm
- 2x Schlauchschellen 32-50 mm
- 2x Verschlussstopfen
- 6x O-Ringe


Allgemein

- Bodenbefestigung (Auftriebssicherung): 2x Befestigungswinkel mit Schrauben und Dübel
- Einbau- und Betriebsanleitung

Geeignet für

Zur Entwässerung von Badewannen geeignet	Nein
Zur Entwässerung von WC-Varianten/Urinalen geeignet	Ja
Zur Entwässerung von Spülmaschine/Spüle geeignet	Nein
Zur Entwässerung von Duschen geeignet	Ja
Zur Entwässerung von Waschbecken geeignet	Ja
Zur Entwässerung von Waschmaschinen geeignet	Nein
Wasserenthärtung und Kondensat	Nein


Kennlinien

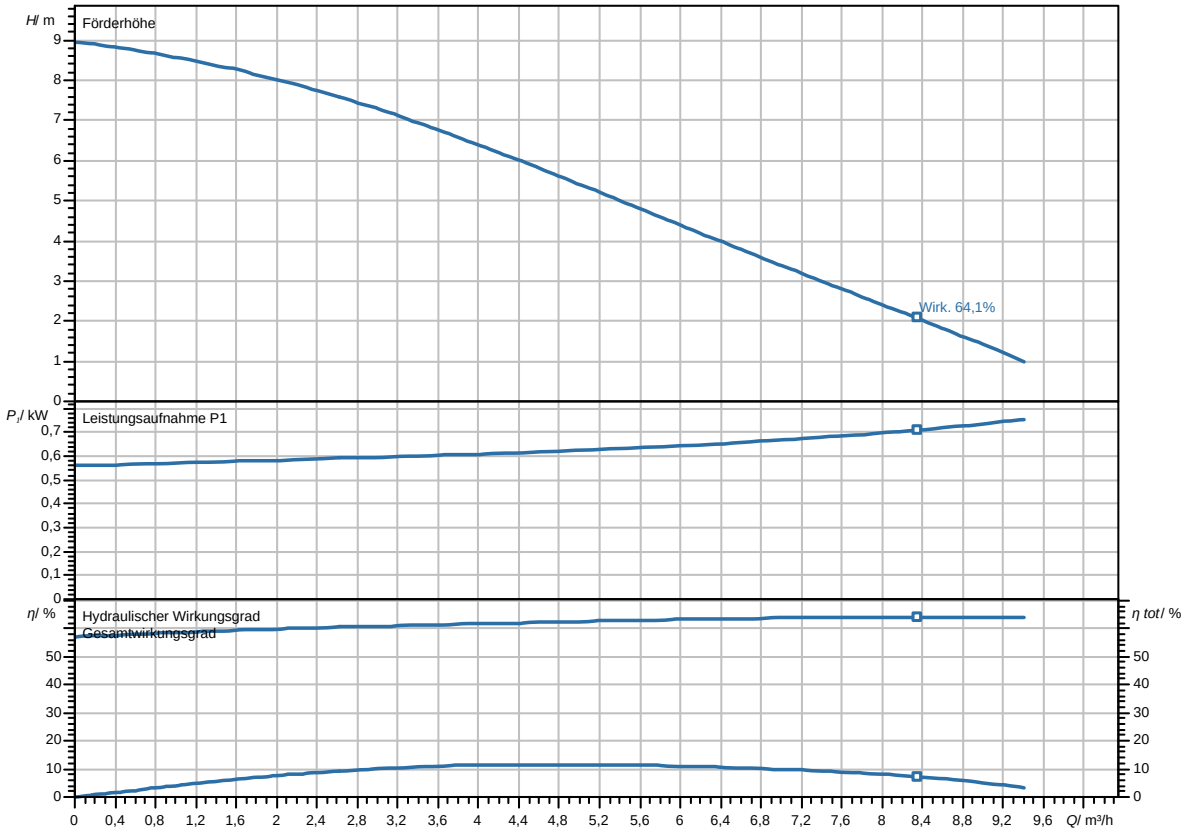


Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen

DrainLift MINI3-XS/WC...

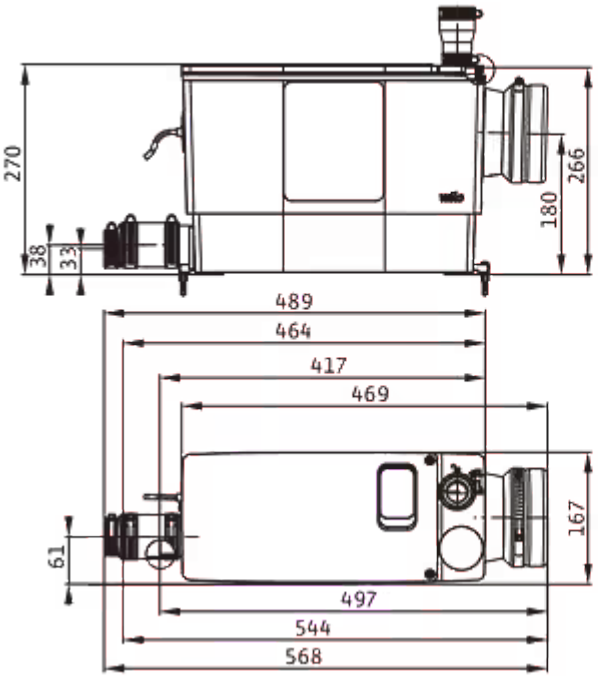

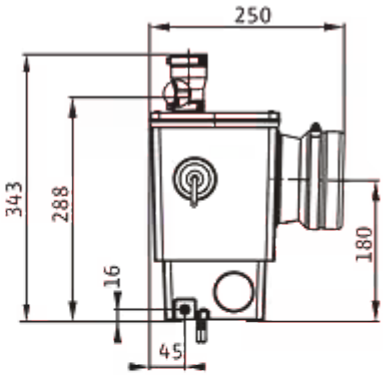

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG7

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift MINI3-XS/WC-EF
Artikelnummer	6095128
EAN Nummer	4062679278315
Farbe	weiß

Produktdaten

Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-06-15

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	16

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	524 mm
Länge *L*	389 mm
Höhenmaß mit Verpackung	372 mm
Höhe *H*	270 mm

Maße und Gewichte

Breitenmaß mit Verpackung	227 mm
Breite *B*	169 mm
Gewicht brutto ca. *m*	9,5 kg
Gewicht netto ca. *m*	7,5 kg