




Lochbohrung Ø 35 mm  
hole diameter

| SERIE<br>OBERFLÄCHE | SIRO<br>Chrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BESCHREIBUNG        | <p>ohne Ablaufgarnitur<br/>                     LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche<br/>                     Neoperl-Sparperlator<br/>                     LOGIC-FiX-Schnellbefestigung<br/>                     Ausladung 101 mm<br/>                     Höhe Auslaufunterkante 75 mm<br/>                     Anschlusschläuche / DVGW zertifiziert<br/>                     Durchflussmenge ca. 7,3 l/min bei 3 bar<br/>                     erforderliche Lochbohrung 35mm<br/>                     Oberfläche Chrom</p> |

PRODUKTINFO

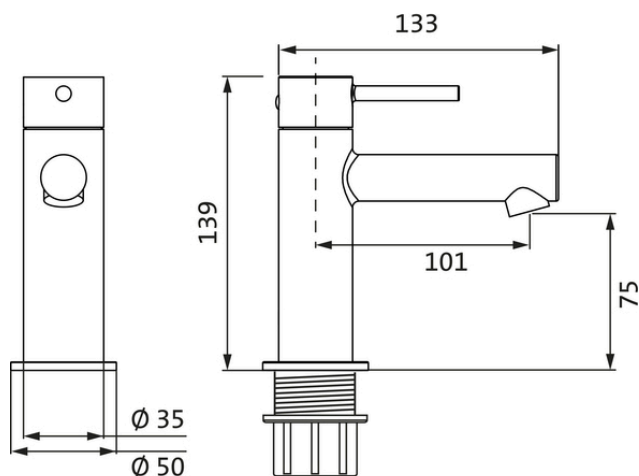