
PRODUKTDATENBLATT


IXMO 59545250102

Wanneneinlauf

PRODUKT

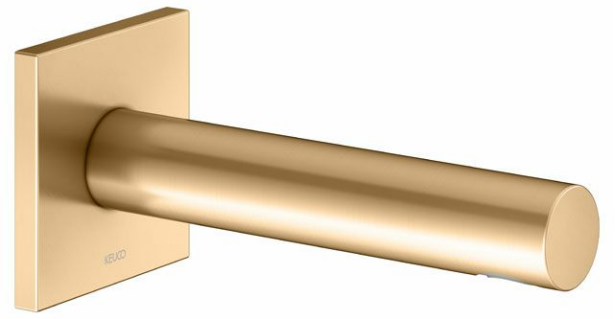

ZEICHNUNG

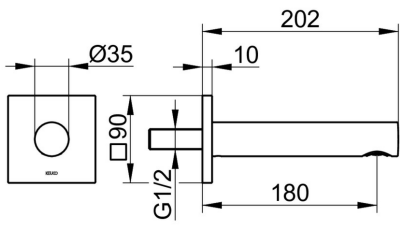

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anschlussart: Wandanschluss G 1/2
- Strahlregler M 24x1
- Durchflussmenge: begrenzt auf 25 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Messing gebürstet

ABMESSUNG

Ausladung 180 mm

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO Wanneneinlauf DN 15, 59545250102,
Wanneneinlauf DN 15 in galvanischer Oberfläche Messing gebürstet,
in zeitloser Formensprache,
passend für alle Unterputz-Armaturen,
eckige Rosette 90 mm x 90 mm,
Gesamtausladung 202 mm, Wasseraustritt bei 180 mm,
Wasseranschluss G 1/2 Zoll, Durchmesser 35 mm,
empfohlene Funktionseinheit: 59547000170
in Kombination mit Montageschiene 5957000001-3