


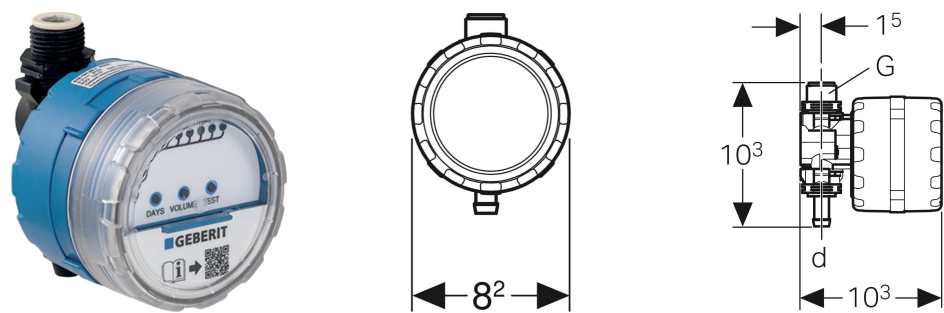

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Anschließen einer Kalt- oder Warmwasserleitung
- Zur AP-Montage
- Zum Einbau in vertikal geführten Rohrleitungen

EIGENSCHAFTEN

- Intervallspülung, Spülintervall und Spülzeit einstellbar
- Nennweite der Versorgungsleitung maximal DN 20
- Batteriebetrieben

- Magnetventil aus PA66
- Filtersieb mit Flachdichtung aus TPE
- Spritzwassergeschützt
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Ohne Aufnahmeeinheit

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp	6LR61 (9 V)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	9 V DC
Fließdruck	20–1000 kPa

Betriebstemperatur	0–70 °C
Spülmenge Werkseinstellung	3 l
Spülmenge Einstellbereich	1–20 l
Spüleistung	0.05 l/s
Spüleistung	3 l/min
Intervallspülung	72 h
Werkseinstellung	

LIEFERUMFANG

- Alkali-Mangan-Batterie Typ E-Block 9 V

Art.-Nr.	d, ø mm	G "	H cm	T cm	Anschluss	VE1 St.	VE2 St.
616.291.00.1	10	1/2	10.3	10.3	1 Wasseranschluss	1	5