

EAN: 4057304002847  
[static.hansa.com/51462293](https://static.hansa.com/51462293)



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Funktionshandbrause
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1600 mm)
- Funktionsbrause
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|   |                  |
|---|------------------|
| Durchfluss bei 3 bar                        | <b>9.0 l/min</b> |
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | <b>6.0 l/min</b> |

### Technische Eigenschaften


|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | <b>DN15</b>       |
| Warmwasserversorgung           | <b>max. +70°C</b> |
| Arbeitsdruck                   | <b>0.5-10 bar</b> |
| Anschlussgröße                 | <b>G3/8</b>       |
| Ausladung                      | <b>103 mm</b>     |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | <b>HC</b>         |
| Werkstoff                      | <b>Messing</b>    |


### Vorschriften

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| EN Standard    | <b>EN 817, EN 1113</b> |
| Geräuschklasse | <b>I (ISO3822)</b>     |


### Zulassungen und Deklarationen

|     |                  |
|-----|------------------|
| EPD | <b>S-P-06391</b> |
|-----|------------------|

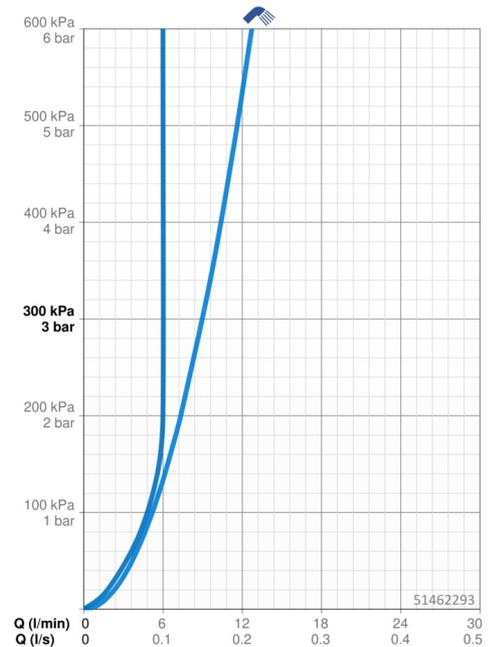

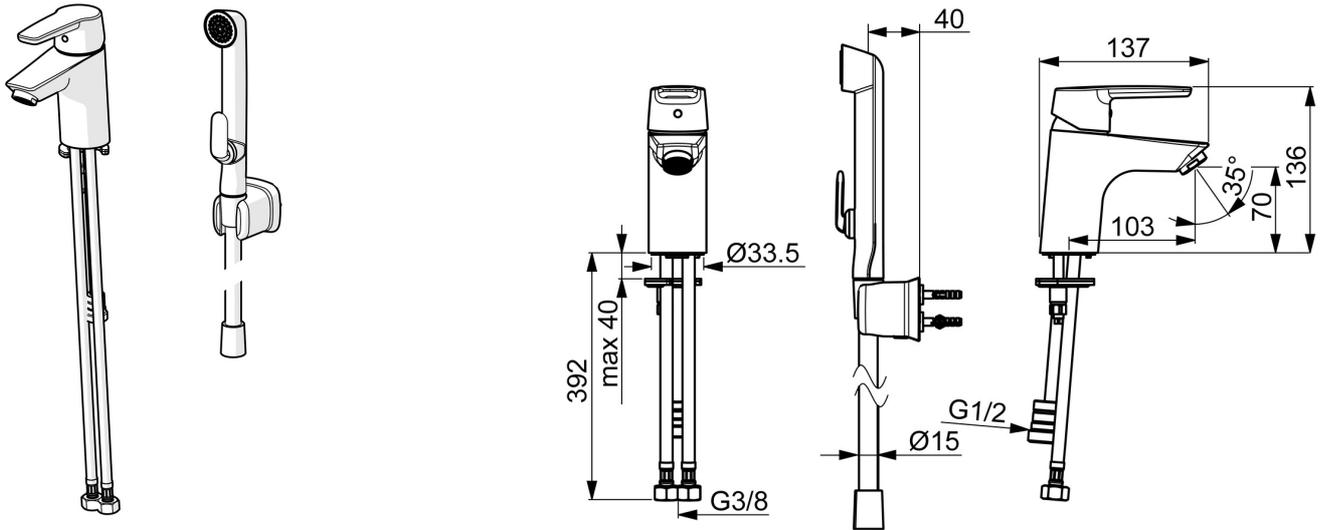

## Ersatzteile

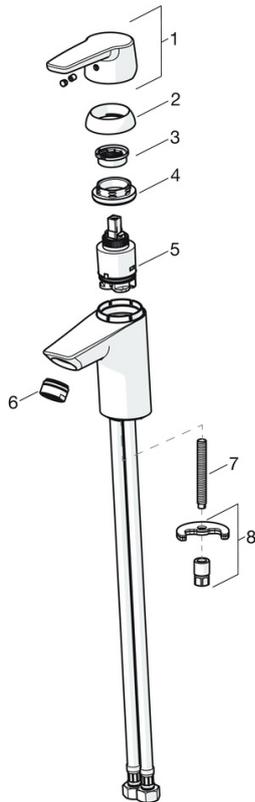

### SP51402293

|      | Name                                | Art.-Nr. |
|------|-------------------------------------|----------|
| 01   | Hebel                               | 59914417 |
| 01   | Langer Hebel                        | 59914633 |
| 02   | Abdeckkappe, 33x3 mm                | 59912504 |
| 03   | Temperaturanschlag                  | 59912325 |
| 04   | Gegenmutter, M40x1, SW30            | 59913210 |
| 05   | Kartusche, 3.5 Classic              | 59913075 |
| 06   | Luftsprudler, M24x1 A, low pressure | 59902692 |
| 06   | Luftsprudler, M24x1, 6 l/min        | 59913727 |
| 07   | Befestigungsschraube, M8x1, L=140   | 59912474 |
| 08   | Befestigungssatz                    | 59910749 |
| N.I. | Ablaufgarnitur                      | 59904620 |
| N.I. | Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| N.I. | Zugstange mit Knopf                 | 59914464 |
| N.I. | Ablaufgarnitur, (2019-)             | 59914764 |