

## Kopfbrause - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 504 979 Produktversion ab 01.10.2023



- Brausekopf Ø 100 mm
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Antikalk-System

### Technische Daten:

- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosetten Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

### Hinweise:

	Platin gebürstet	28 504 979-06
	Chrom	28 504 979-00
	Platin	28 504 979-08
	Dark Chrome	28 504 979-19
	Light Gold (PVD)	28 504 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 504 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 504 979-28
	Schwarz matt	28 504 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	28 504 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 504 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 504 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 504 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 504 979-47
	Chrom gebürstet	28 504 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 504 979-99

## Empfohlenes Zubehör

### UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90




## Kopfbrause - Platin gebürstet


SERIENSPEZIFISC

28 504 979 Produktversion ab 01.10.2023

mm [inches]

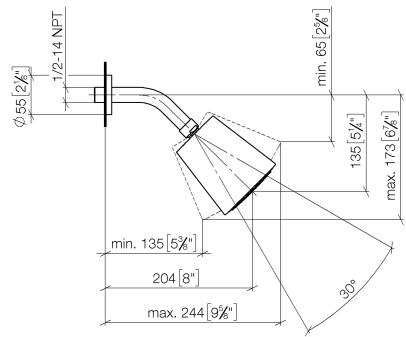

## Durchflussdiagramm

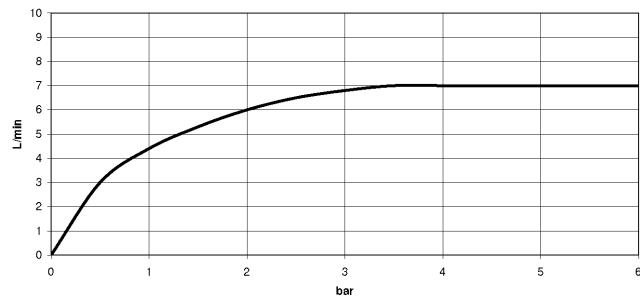

## Codes & Standards

DIN 4109


EN 1112

ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_19 DVGW\_DW-  
6517DN0

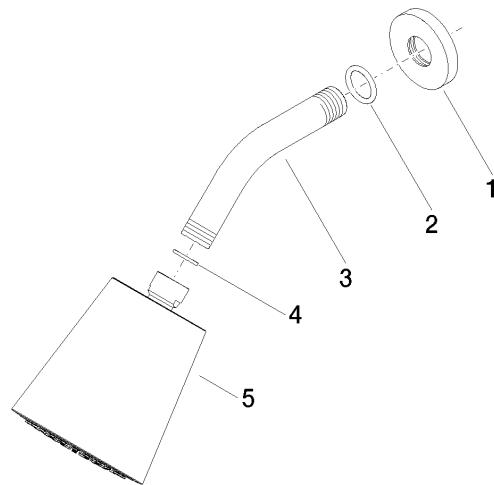**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
5	90 12 05 054 00-06	Brause Kopfbrause Ø 141 x 178 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	09 11 03 011-06	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Platin gebürstet	1,00	10
4	90 14 20 002 00 90	Dichtung 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
1	09 27 22 503-06	Rosette DB Logo Ø 55 x Ø 22 x 9 mm - Platin gebürstet	1,00	10