
PRODUKTDATENBLATT

KEUCO


EDITION 400 51551131221

Einhebelmischer-Set Unterputz für 2 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

PRODUKT

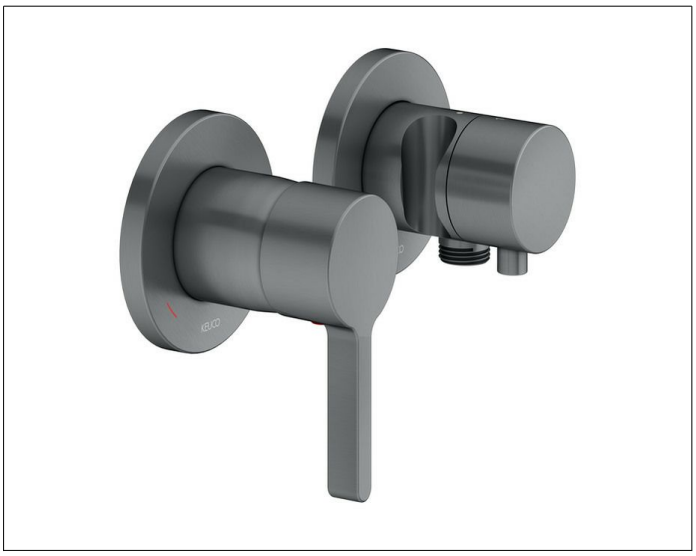

ZEICHNUNG

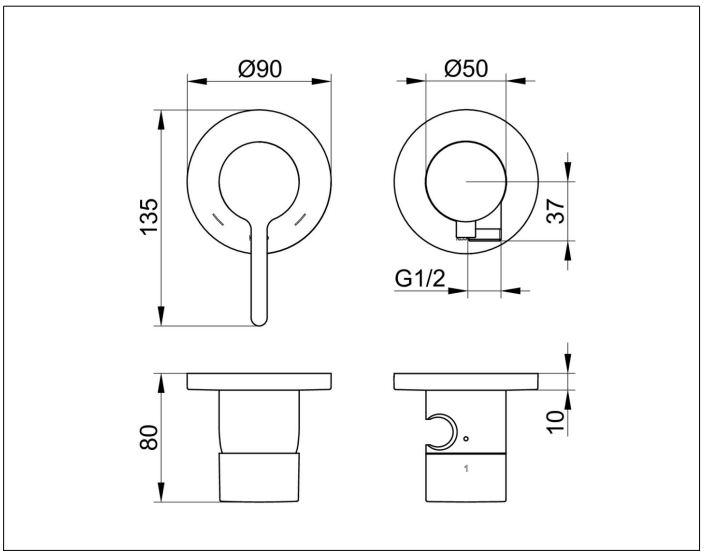

PRODUKTBESCHREIBUNG

- 51551130001 EinhebelmischerAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- mit Temperaturbegrenzung
- Durchflussmenge: 23 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

- 59556131201 UmstellventilAnschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 17 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO EDITION 400 Einhebelmischer Set 51551131221, bestehend aus:

KEUCO Einhebelmischer UP DN15, 51551130001
mit hochwertiger PVD Beschichtung, Schwarzchrom gebürstet,
für Dusche und Wanne aus entzinkungsarmen Messing,
mit runder Rosette, frei positionierbar,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80 - 110 mm,
Gehäuse schallentkoppelt, geräuschgeprüft, für Durchlauferhitzer geeignet,
hochwertige Mischwasserkartusche
mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung,
Fertigset bestehend aus:
Hebel (EDITION 400), Hülse, Rosette (rund) und Funktionseinheit,
Gesamthöhe mit Griff 135 mm, Rosette Ø 90mm
Stärke 10 mm, Gesamtausladung 80 mm,
passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr. 59551000070

KEUCO IXMO 2-Wege Umstellventil
mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN15, 59556131201
2–Wege Umstellventil mit hochwertiger PVD Beschichtung, Schwarzchrom gebürstet,
mit IXMO Griff Comfort und runder Rosette,
frei positionierbar, geräuschgeprüft, für Durchlauferhitzer geeignet,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,
Rosette Ø 90 mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen Rückfließen.
Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe
sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
gegen das Rückfließen zu sichern.
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.–Nr. 59556000170

Benötigtes Zubehör: Grundkörper Set 59951002170
Bitte separat bestellen