


Geberit FlowFit Schrägsitz-Absperrventil

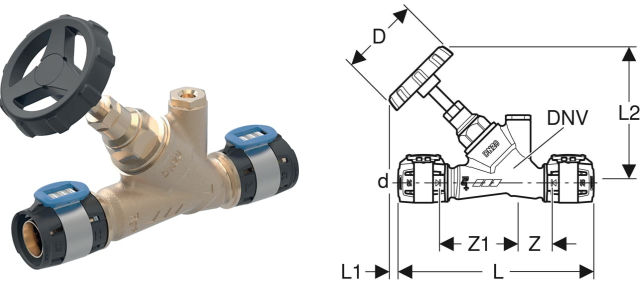

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- Oberteil vollständig durchströmt
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventilkörper aus bleifreiem Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	0–80 °C
Werkstoff	Bleifreier Rotguss

ZUBEHÖR

- Geberit Satz Markierscheiben, rot

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar	VE1 St.	VE2 St.
619.833.00.1	25	25	32	7	17.3	2.9	13.5	3.4	7.4	10	1	10