


Geberit Rohbauset mit Zulauf, für Duschrinnen der Reihe CleanLine

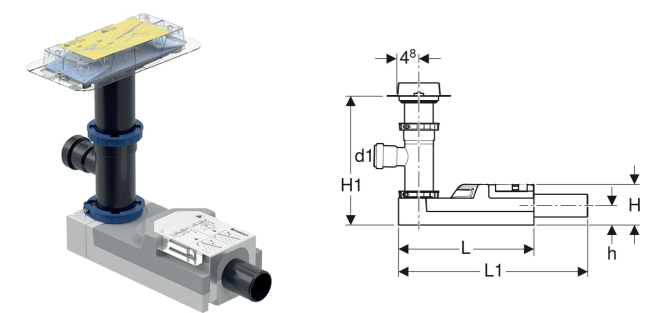

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 190 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 50 mm

LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Abzweig 88,5° aus PE, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Duschrinne der Reihe CleanLine

ZUBEHÖR

- Geberit CleanLine80 Duschrinne
- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen
- Geberit CleanLine30 Duschrinne
- Geberit CleanLine50 Duschrinne
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	Abflussleistung l/s	d1, $\varnothing$ mm	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St.
154.159.00.1	50	50	0.8	40	30	35.8	13	9	19-36.5	4.2	1