


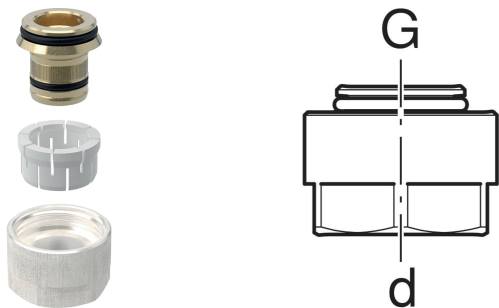

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Geberit Systemrohre ML
- Für Geberit Systemrohr PB

- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Klemmringverschraubung
- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing vernickelt

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø mm	G "	SW mm	VE2 St.	VE3 St.
619.056.00.1	vernickelt	15 20	20	3/4	27	2	10