


Geberit Silent-PP Eckabzweig 87,5°

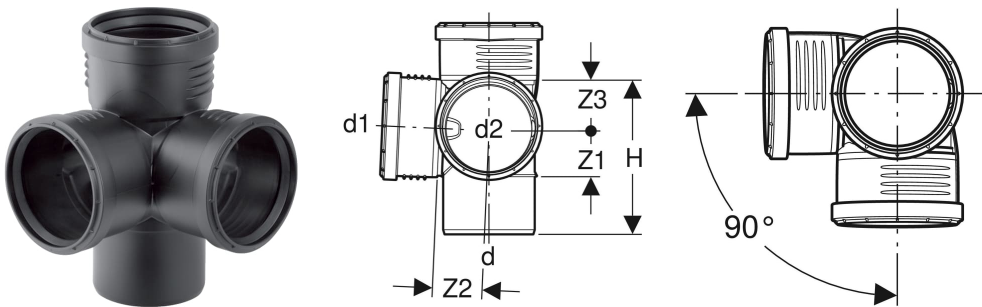

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87.5	15.7	4.6	5	5	1	10	80