


# Geberit FlowFit Übergang mit Außengewinde, Edelstahl

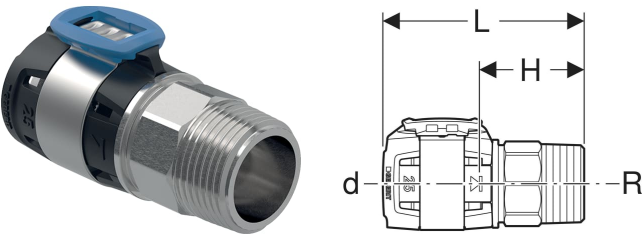

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für aufbereitete Wässer
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Industrie

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |
|-----------|------------------------------------|

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | R<br>" | L<br>cm | H<br>cm | SW<br>mm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|----|------------|--------|---------|---------|----------|------------|------------|
| 619.700.00.1 | 15 | 20         | 1/2    | 6.4     | 3.1     | 22       | 1          | 25         |