



A modern, curved stainless steel kitchen faucet with a single-lever handle and a circular inset showing a close-up of the brushed metal finish.

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrenteil
- Anschlussgröße: DN15
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschläuche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich


[illegible]

Quick Clean

Laminar
Spray

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1jet
Art.-Nr.	72805800
Oberfläche	Edelstahl Finish
Netto Preis	418,40 EUR


Durchflussdiagramm

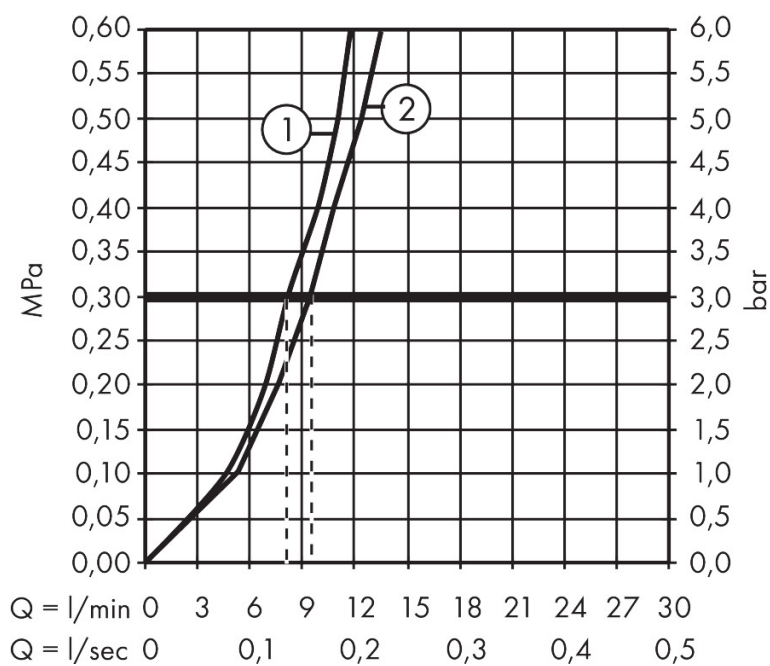

1 Durchflussleistung Absperrventil
2 Normalstrahl

Marke	hansgrohe
Artikelname	Talis M54 Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1 Jet
Art.-Nr.	72805800
Oberfläche	Edelstahl Finish
Netto Preis	418,40 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 04/21

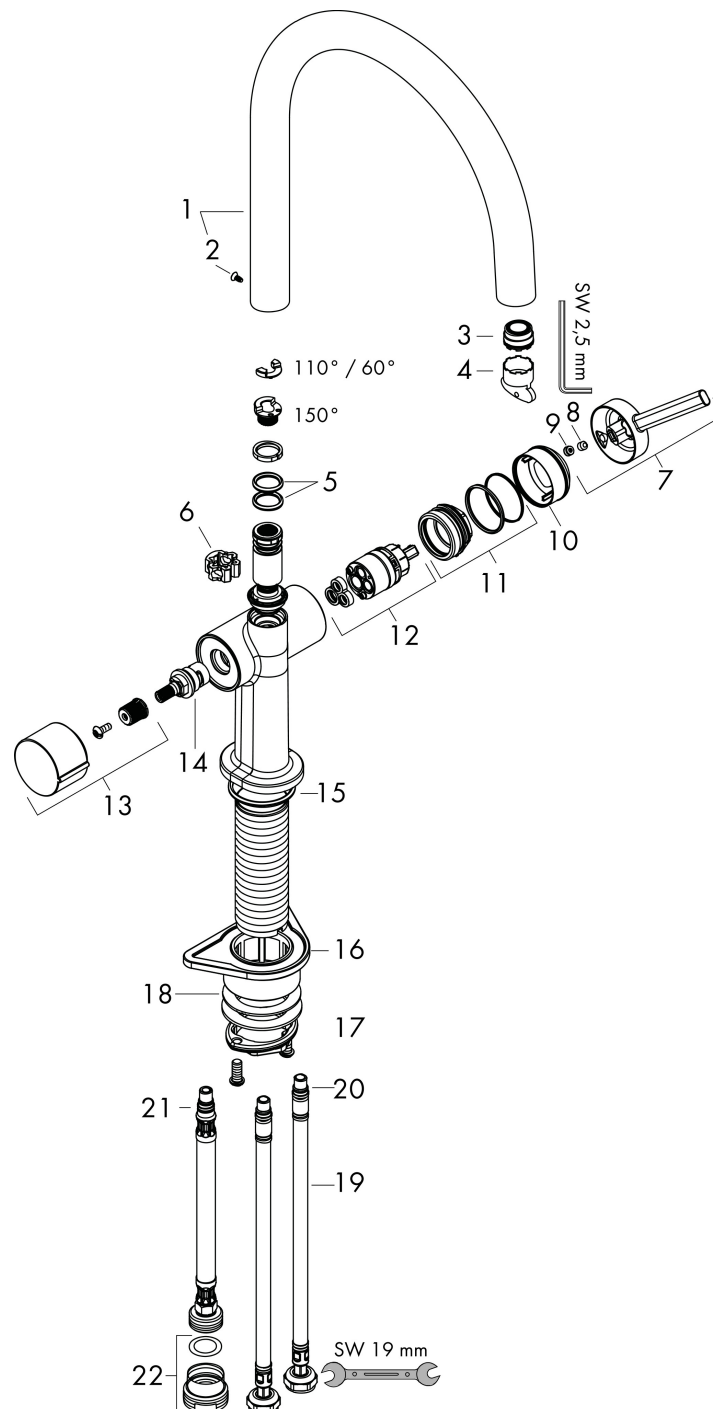

Marke hansgrohe
 Artikelname **Talis M54** Einhebel-Küchenmischer 220, Geräteabsperrventil, 1jet
 Art.-Nr. 72805800
 Oberfläche Edelstahl Finish
 Netto Preis 418,40 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 04/21

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	93757800	207,50
2	Schraube	94319000	16,90
3	Strahlformer	93748000	20,50
4	Serviceschlüssel	93750000	8,30
5	O-Ring 14x2,5	98189000	3,20
6	Axialring	97558000	3,20
7	Griff	93736800	47,70
8	Madenschraube M5x5	98446000	3,20
9	Griffstopfen	93735610	8,30
10	Kappe	93737800	47,70
11	Mutter	93738000	39,10
12	Kartusche kpl.	93760000	74,40
13	Griff	93809800	
14	Absperreinheit	93658000	60,90
15	O-Ring 36x3	98052000	3,20
16	Befestigungsteil	97523000	5,60
17	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	12,50
18	Gleitring	97548000	3,20
19	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	31,80
20	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
21	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
22	Reduziernippel	92844000	12,50