


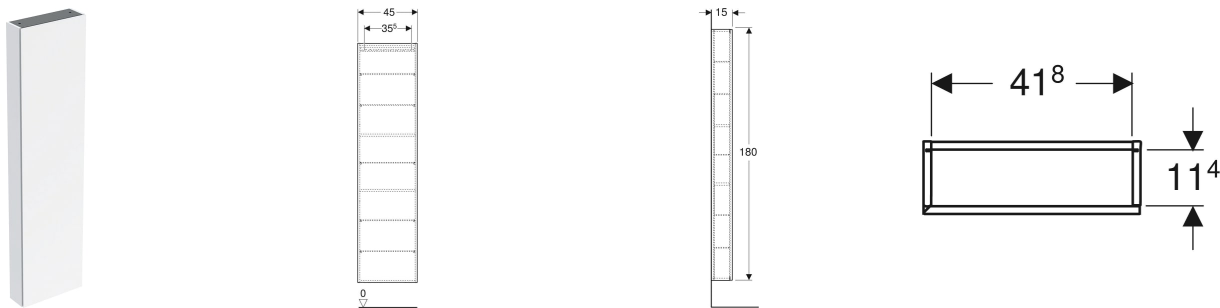

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einer Tür
- Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Mit fünf versetzbaren Glaseinlegeböden

- Tür innen verspiegelt
- Mit zwei festen Einlegeböden
- Anschlagseite links oder rechts
- Öffnungswinkel Tür 155°
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
-----------	--

LIEFERUMFANG

- Hochschrank
- 5 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Steckdosenelement
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- Geberit Set Füße schmal

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
502.317.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt	45	180	15	1

* Auftragsbezogene Produktion