


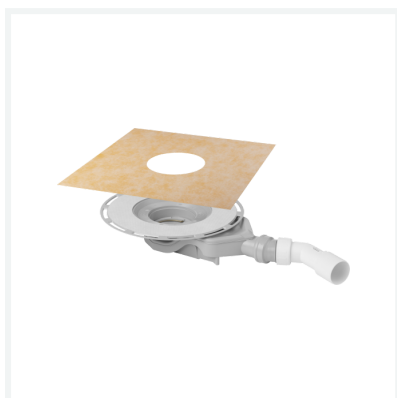

Advantix-Badablauf

62 mm

(Sanierungsmodell)

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Systemmaß 100
- ohne: Aufsatz

Ausstattung

Bauschutz, Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Ablaufbogen 45° verstellbar


Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4980.63

Artikel 687 687

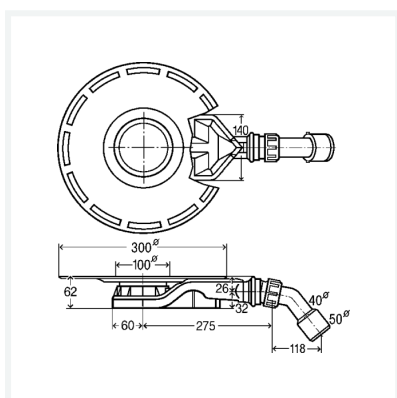

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	25 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,5 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,55 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bauhöhe	BH	62
Gewicht	616 g	
Volumen	15488 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff	