



Sanfix P-Anschlussdose 70° mit SC-Contur

- für Trockenbau
- Pressanschluss, Rp-Gewinde

Ausstattung


Winkel Rotguss lang, Befestigungsflansch

Hinweis

Bei Verwendung im Trockenbauverfahren sind die Wandscheiben bauseitig gegen Verdrehen zu sichern!

Modell 2120.32

Artikel 304 386

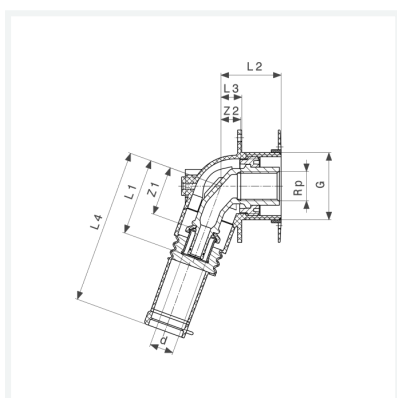

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	16
Innengewinde zylindrisch	Rp	½
Z-Maß 1	Z1	35 mm
Z-Maß 2	Z2	14 mm
Länge 1	L1	55 mm
Länge 2	L2	43 mm
Länge 3	L3	15 mm
Länge 4	L4	111 mm
Gewinde zylindrisch	G	1½
Gewicht	253 g	



**Sanfix P-Anschlussdose 70°
mit SC-Contur
Modell 2120.32
Artikel 304 386**

Eigenschaften

Volumen	888 cm ³
---------	---------------------