


# Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, automatisch / berührungslos, verschraubbar

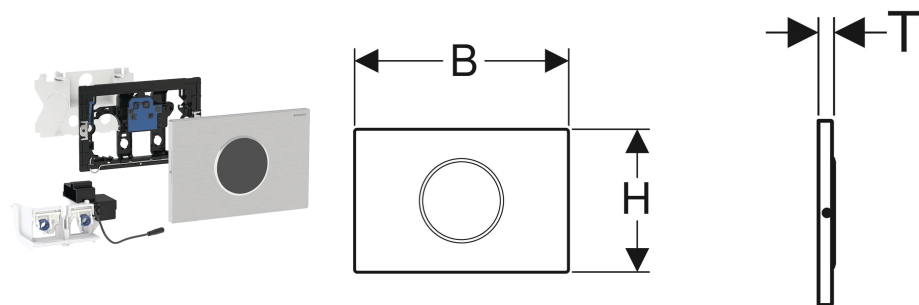

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwurfschächten für Reinigungswürfel
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für barrierefreies Bauen geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte verschraubbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Vorspülung einstellbar

- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

## TECHNISCHE DATEN

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Schutzart                         | IP45        |
| Nennspannung                      | 85–240 V AC |
| Betriebsspannung                  | 12 V DC     |
| Netzfrequenz                      | 50–60 Hz    |
| Leistungsaufnahme Stand-by        | 0.15 W      |
| Intervallspülung Einstellbereich  | 1–168 h     |
| Intervallspülung                  | 24 h        |
| Werkseinstellung                  |             |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 1–200 s     |
| Intervallspülzeit                 | 5 s         |
| Werkseinstellung                  |             |
| Verweilzeit Einstellbereich       | 1–60 s      |
| Verweilzeit Werkseinstellung      | 7 s         |
| Tastenform                        | rund        |

## LIEFERUMFANG

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung, vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Befestigungsmaterial

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box

## ZUBEHÖR

- Geberit Anschlusskabel für WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung
- Geberit Clean-Handy
- Geberit Service-Handy
- Geberit Set Power & Connect Box und GEBUS Konverter mit integriertem Netzteil, für Element für Wand-WC
- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth®
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth®

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                                                  | Werkstoff | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Leistungsaufnahme<br>W | Modell           | VE1<br>St. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------------------------|------------------|------------|
| 115.906.SN.6 | Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet<br>Designring: poliert | Edelstahl | 24.6    | 16.4    | 1.5     | ≤ 4                    | 2-Mengen-Spülung | 1          |